


①軸受内輪  
(材料:SUS440C 58HRC以上)

$\sqrt{\text{Ra 1.6}}$  (  $\sqrt{\text{Ra 0.8}}$  ,  $\sqrt{\text{Ra 0.2}}$  )

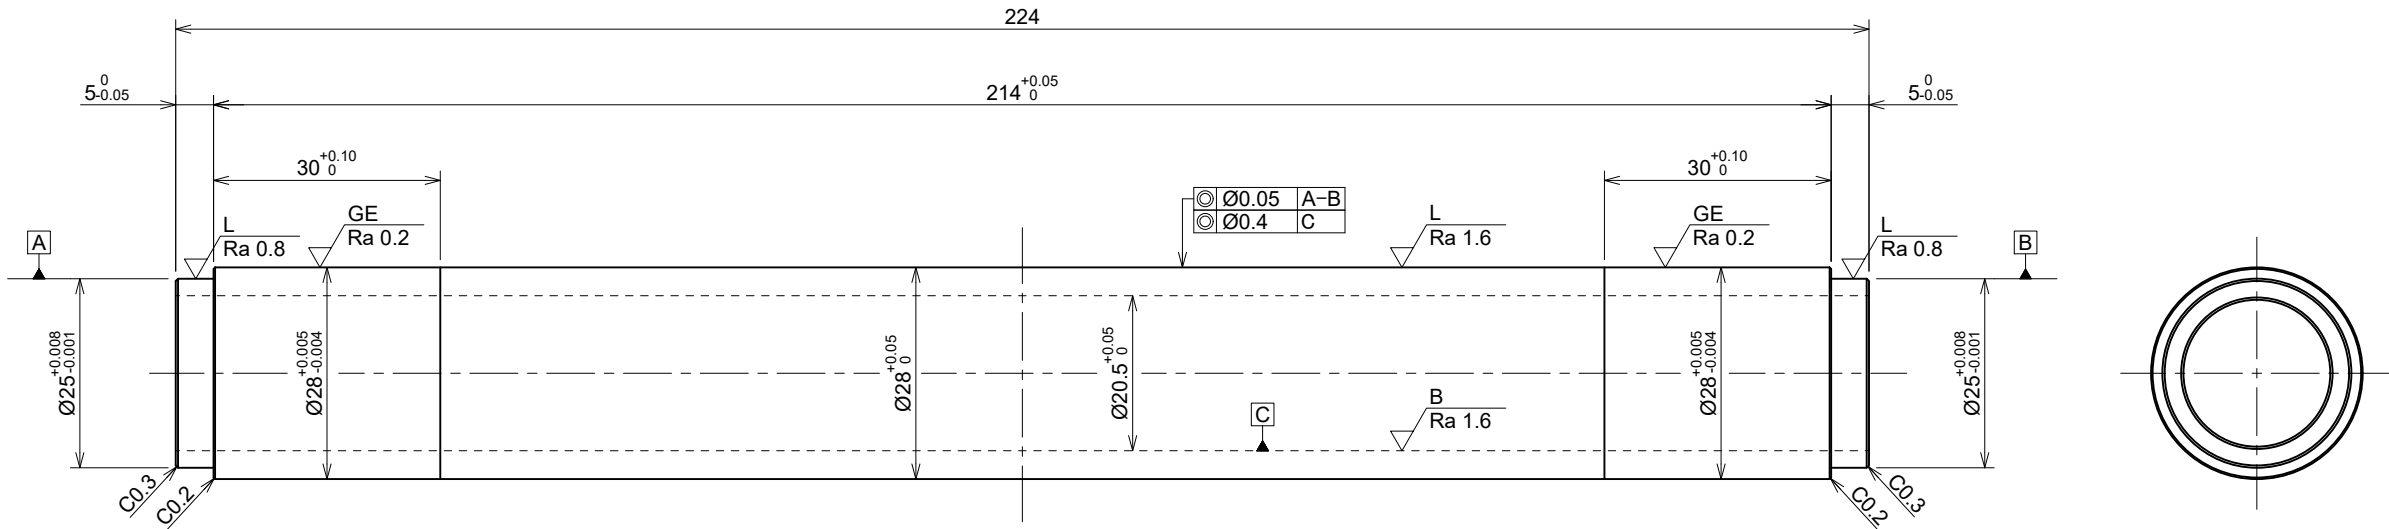

特記外は、貴社基準での制作をお願い申し上げます。

| No.                          | 名称   | 材料                          | 陽極酸化処理<br>および表面処理 | 数量          |
|------------------------------|------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| 1                            | 軸受内輪 | SUS440C (58HRC以上)           | 指定の表面粗さ           | 1           |
| SCALE<br>1:1                 |      | ORDER NAME<br>20250121 ご依頼分 |                   |             |
| DRAWN BY<br>Tsukasa Hasegawa |      | DRAWING DATE<br>2025. 1. 21 |                   | PAGE<br>1/1 |