


表面処理評価用サンプルディスク Type-1 (Φ48mm品)

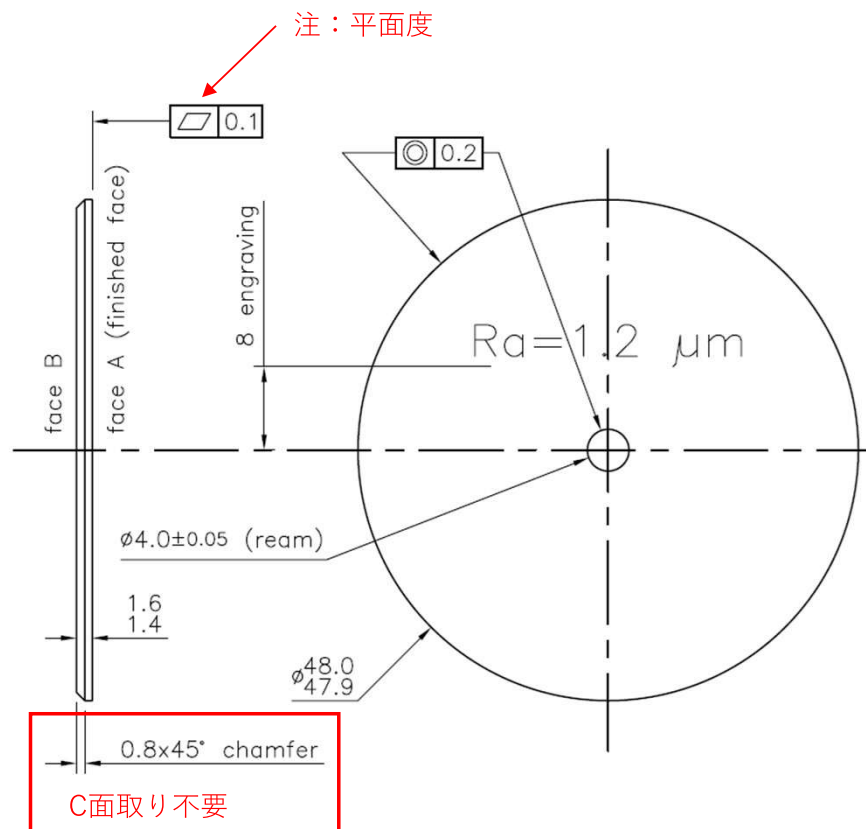

●材質：SUS316L

●表面仕上げ

B面：2 B仕上げ（共通）

レーザー刻印：フォント_arial 文字高さ3mm

*A面の表面処理種が判る様に刻印する

・2 B仕上げ⇒2B

・バフ#400⇒#400

・MD処理⇒MD（グレード）

・COT処理⇒COT（グレード）

A面：2 B仕上げ・・・1枚

バフ#400・・・1枚

MD処理・・・1枚

COT処理・・・2枚（COTの中でも小麦粉ベースで効果がある上位2グレード）

●その他 バリ/傷なきこと（特にA面への傷無き事）

寸法検査実施願う


図中の『 $Ra = 1.2 \mu m$ 』は無視してください

表面処理のグレードは最終製品サイズ（Φ1000mm,H2000mm）に加工可能なグレードを選定すること。

* 見積もりは単価が判る様に記載願う。

confidential

表面処理評価用サンプルディスク Type-2 (Φ24mm品)

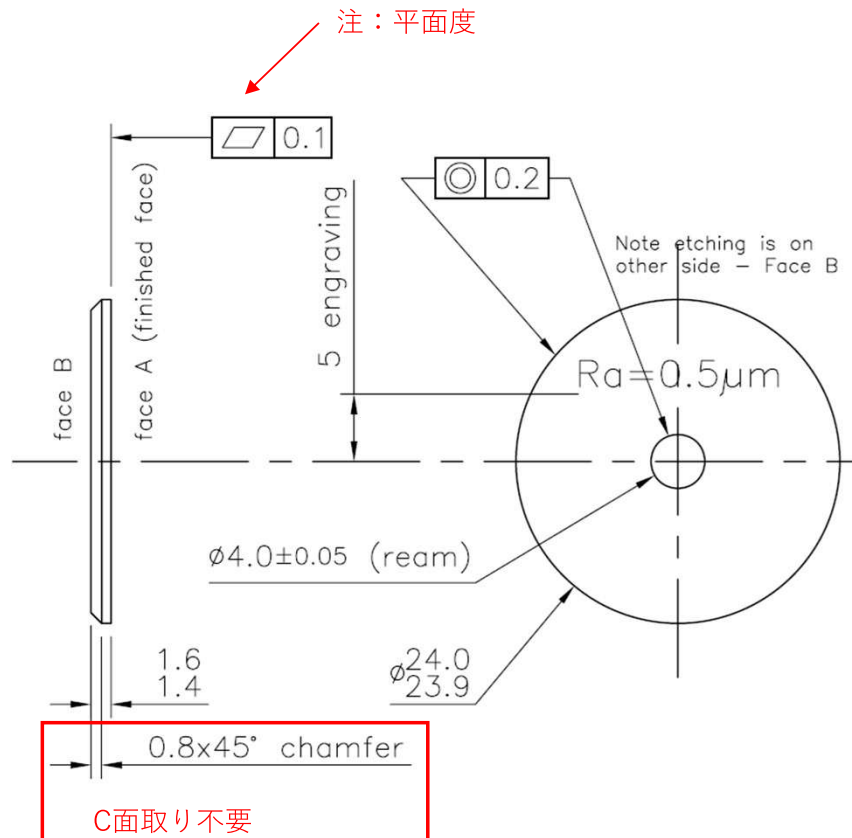

●材質：SUS316L

●表面仕上げ

B面：2 B仕上げ（共通）

レーザー刻印：フォント_arial 文字高さ2mm

*A面の表面処理種が判る様に刻印する

- ・2 B仕上げ⇒2B
- ・バフ#400⇒#400
- ・MD処理⇒MD（グレード）
- ・COT処理⇒COT（グレード）

A面：2 B仕上げ・・・1枚

バフ#400・・・1枚

MD処理・・・1枚

COT処理・・・2枚（COTの中でも小麦粉ベースで効果がある上位2グレード）

●その他 バリ/傷なきこと（特にA面への傷無き事）

寸法検査実施願う

図中の『 Ra=0.5um 』は無視してください

表面処理のグレードは最終製品サイズ（Φ1000mm,H2000mm）に加工可能なグレードを選定すること。

* 見積もりは単価が判る様に記載願う。