


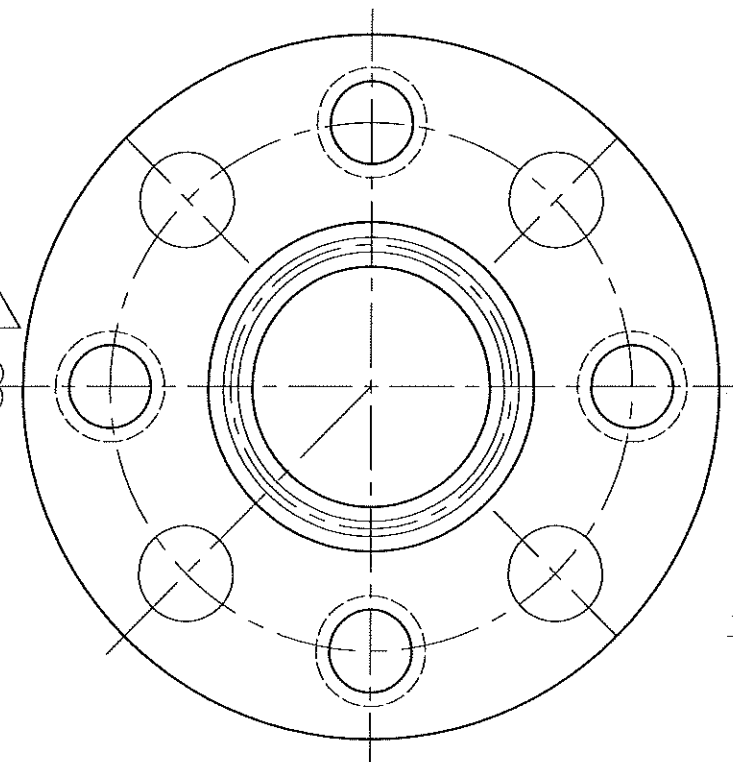
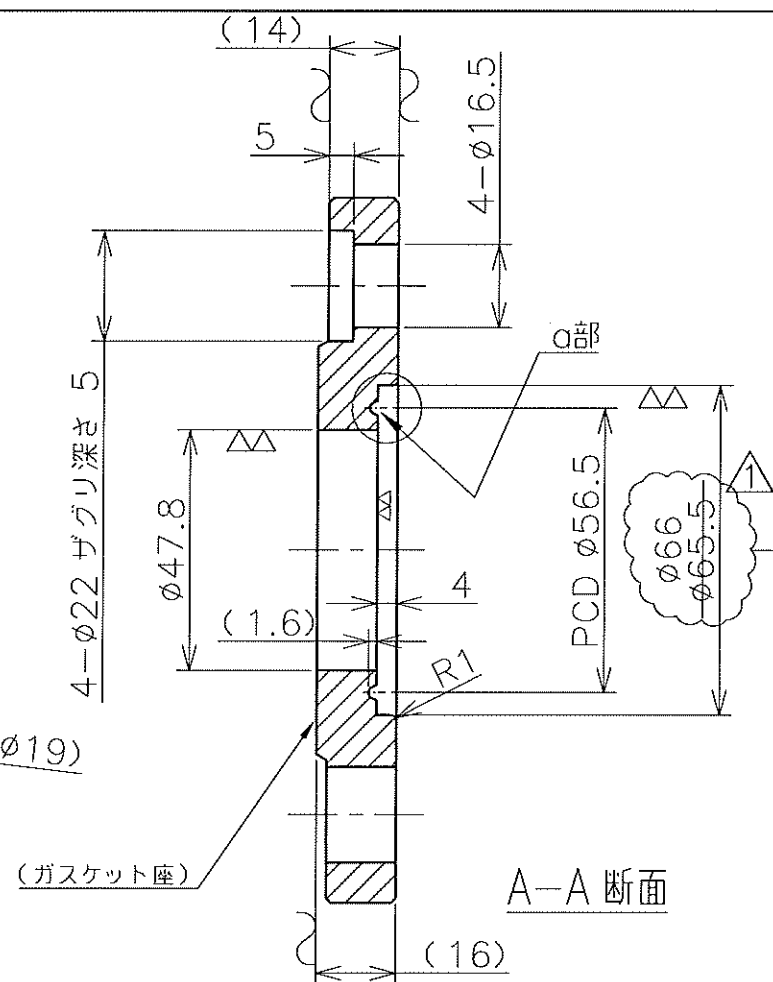
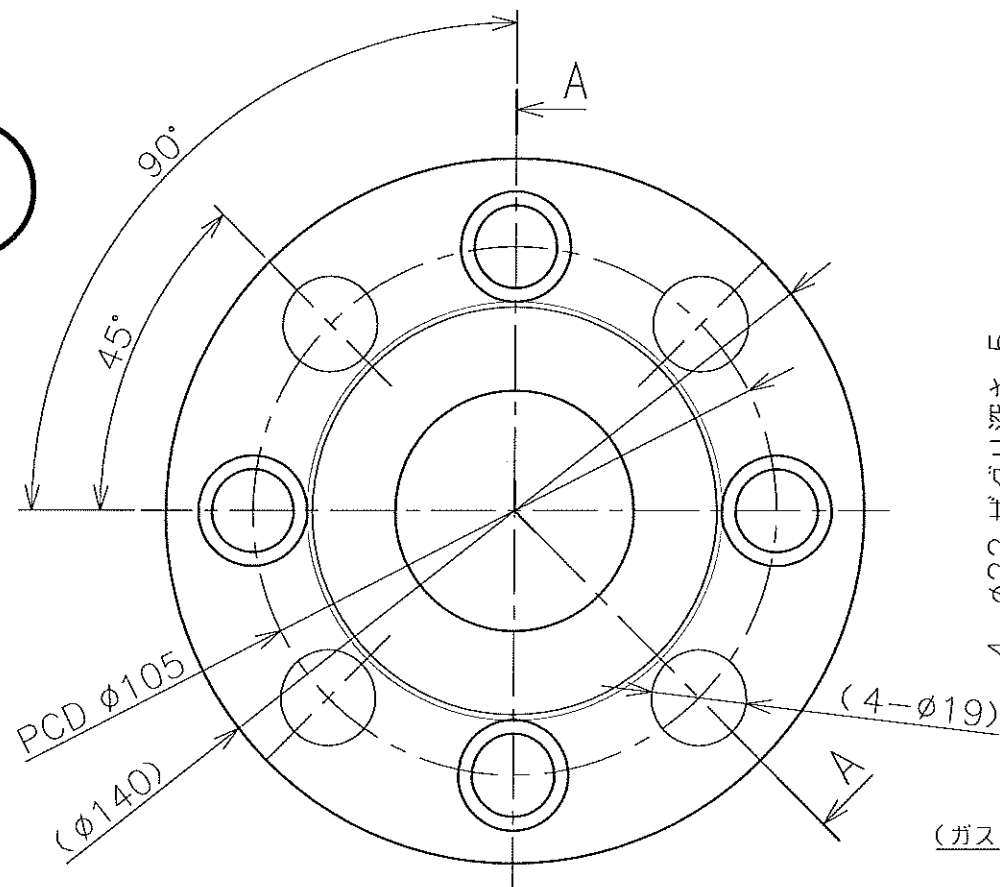
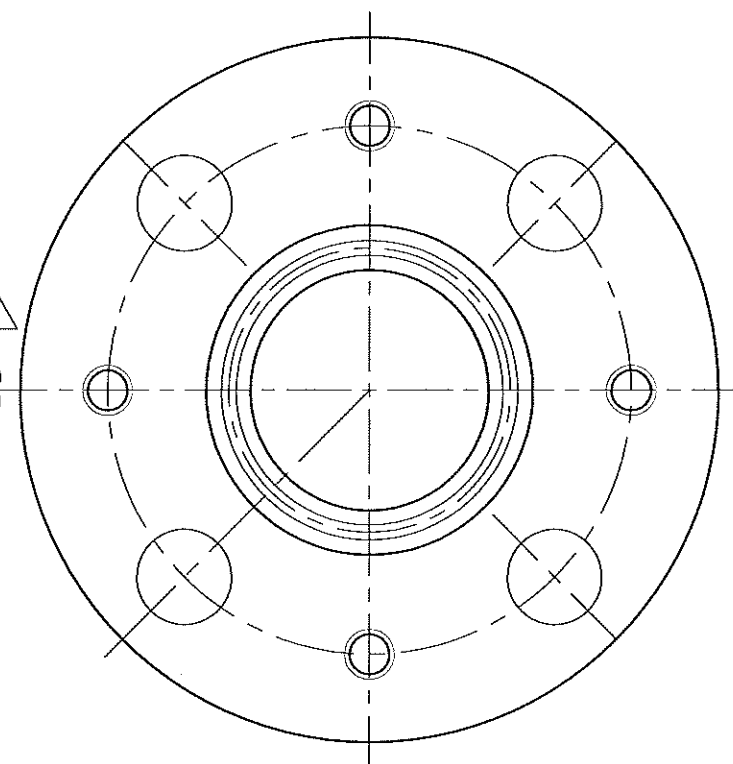


①

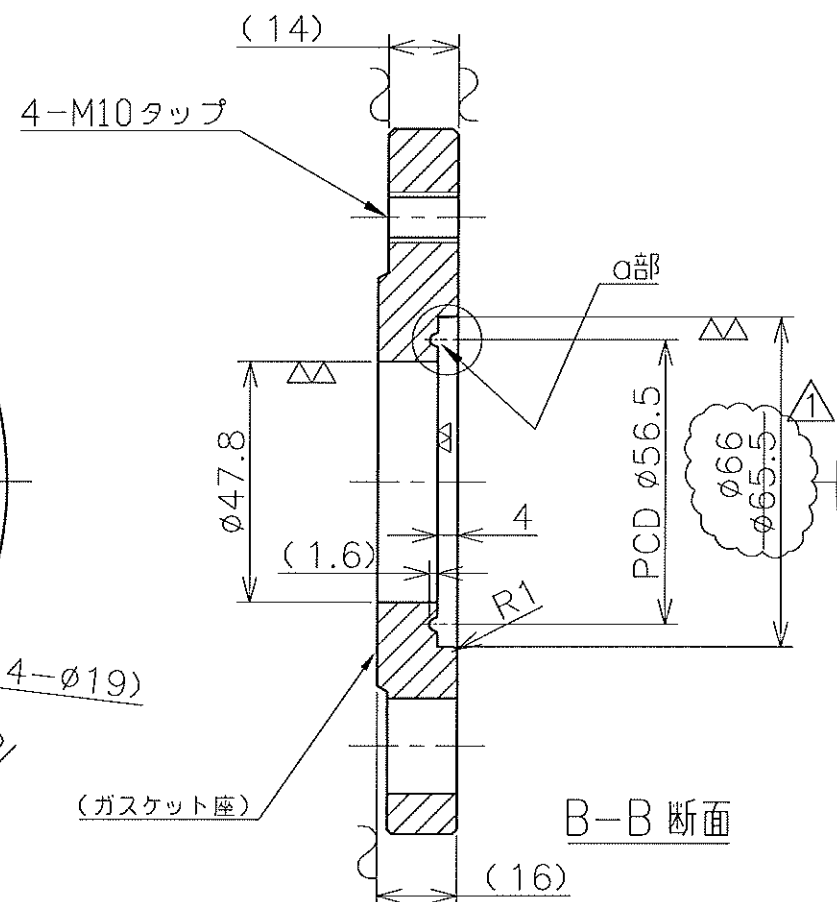

a部詳細  
S=2:1

②

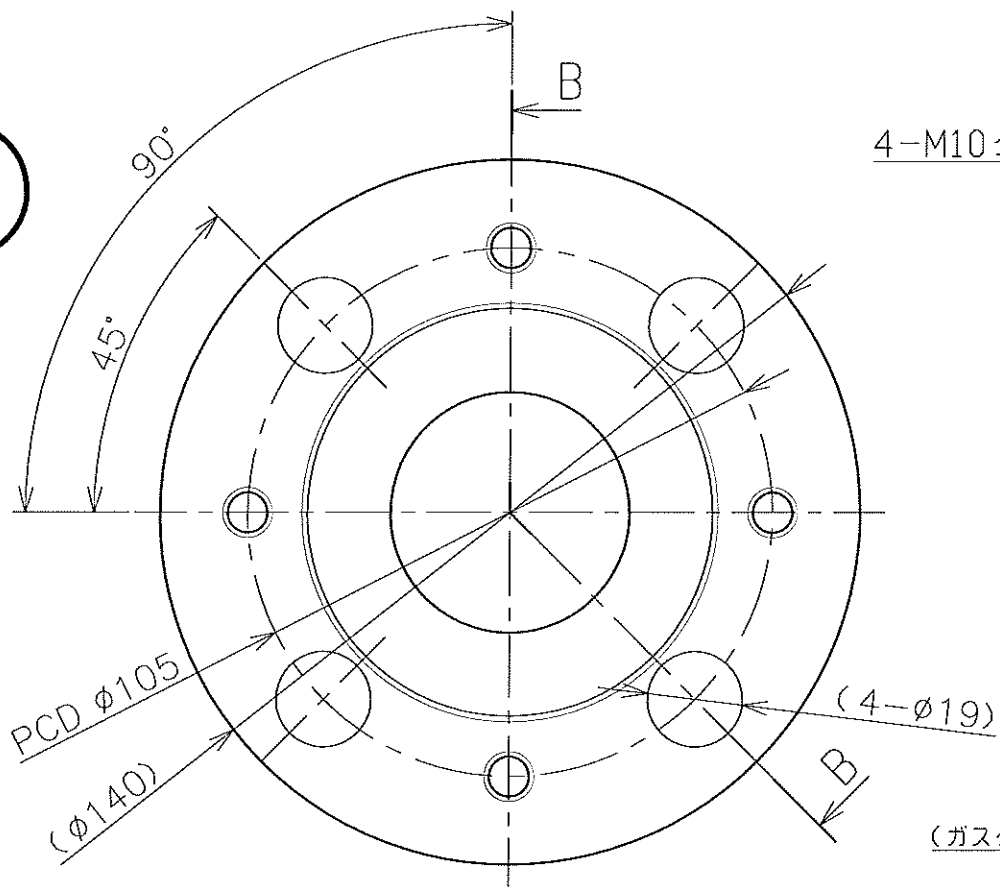

材質: SUS329J4L




注記: 指示なき角部は糸面取りの事

備考: 40A-10K-BLRF(支給します)より加工のこと




製作数: ①②とも各2ヶ

名	SUS329J4L	尺度	1:1.5(A3)	'25.02.24
称	SG用特フランジ①②	検図	設計	製図 M.H
符号	日付	訂正記事	署名	株式会社 K・H・B
				図番 004-2502-04 1 rev

③

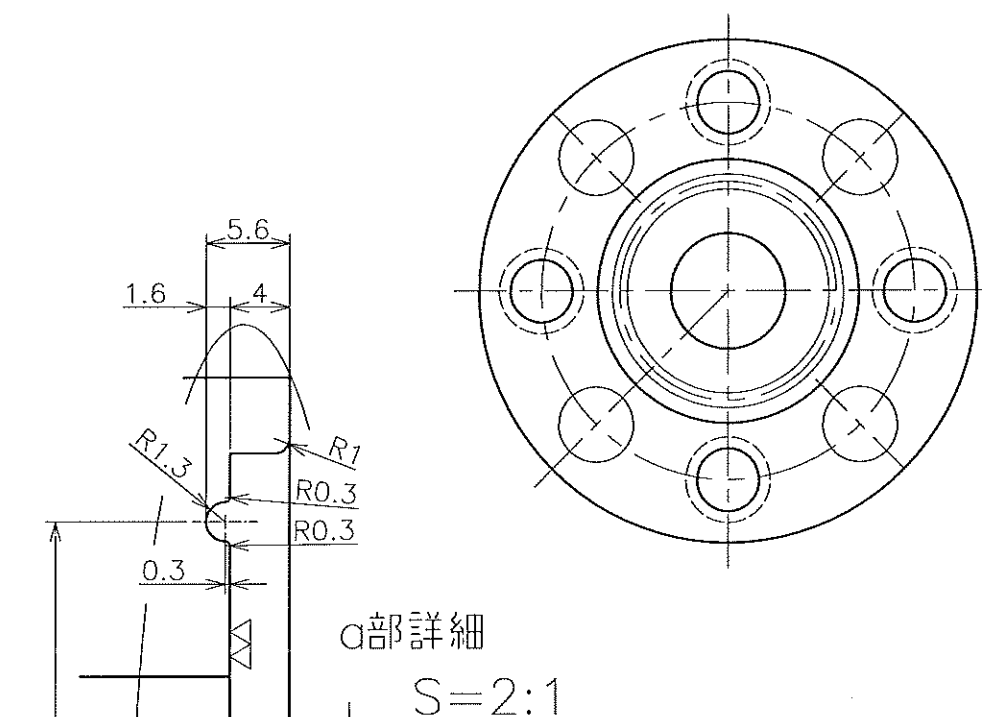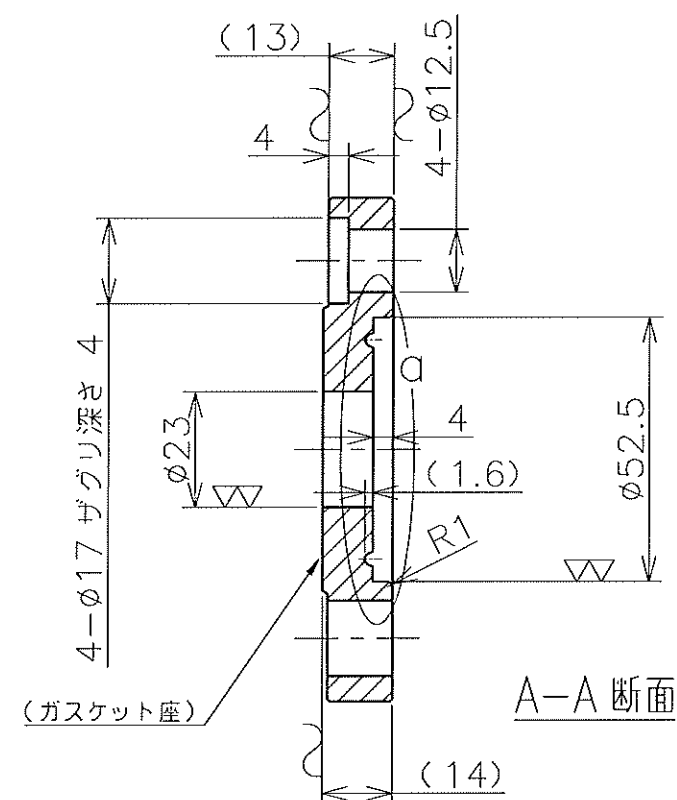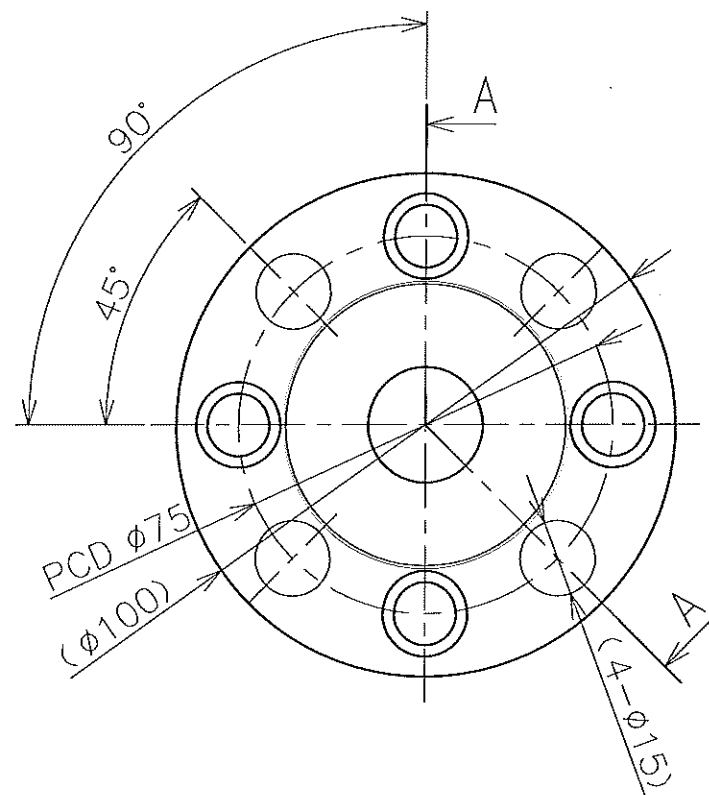

④

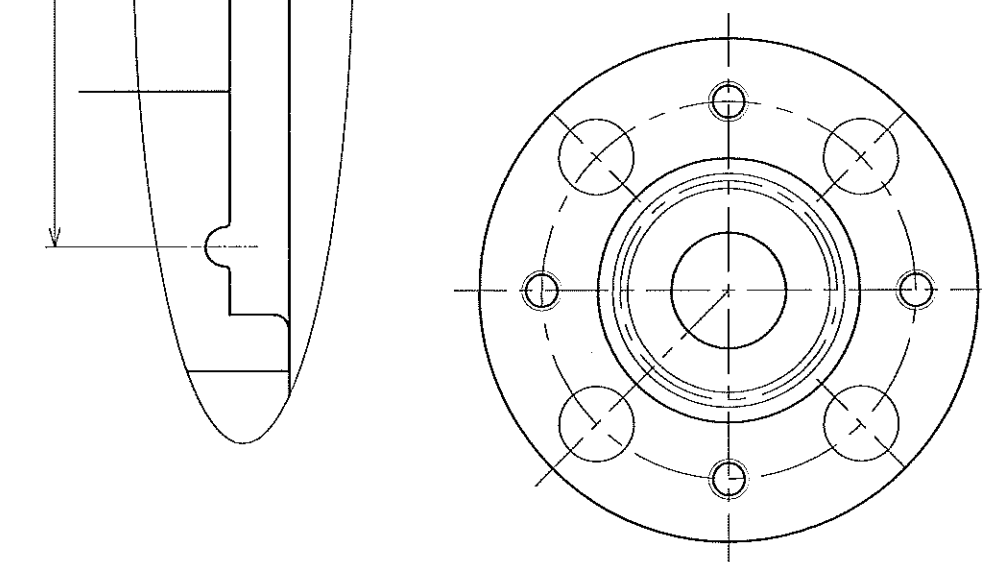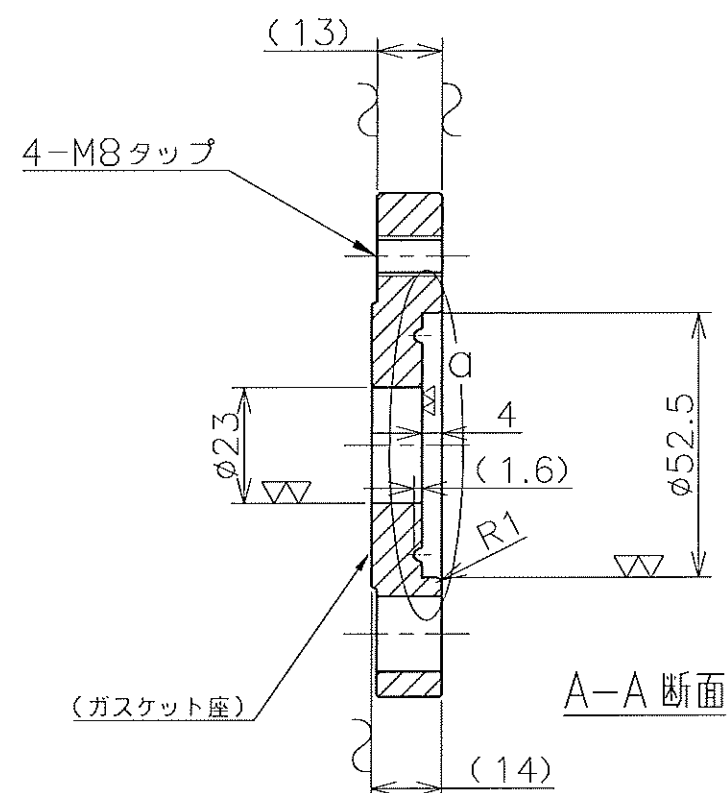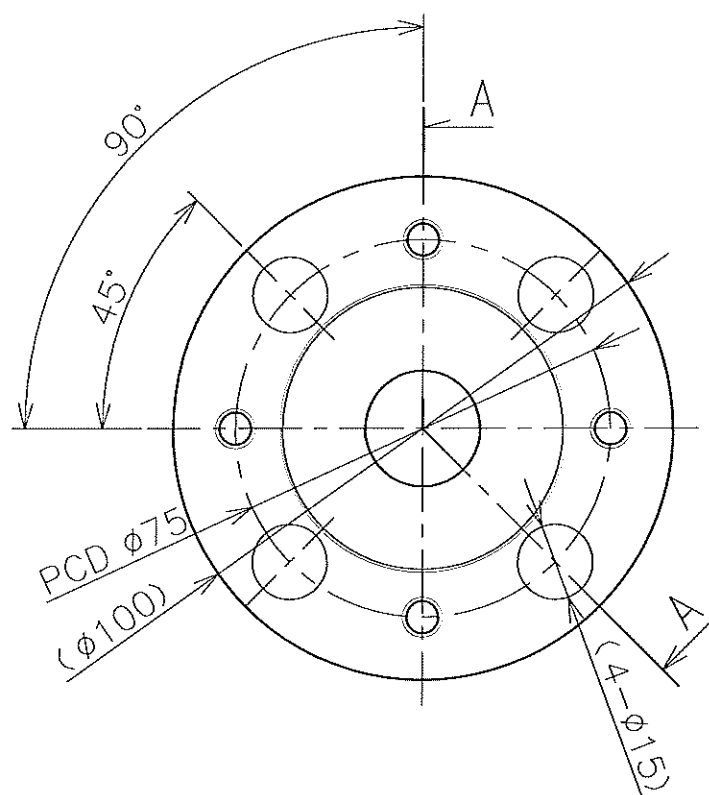

材質：SUS329J4L

注記：指示なき角部は糸面取りの事

備考：20A-10K-BLRF（支給します）より加工のこと

製作数：③④とも各2ヶ

				名 称	SUS329J4L	尺 度	1:1.5 (A3)		'25.02.24		
					SG用特フランジ③④	検 図		設 計		製 図	M.H
符号	日 付	訂 正 記 事	署名		株式会社 K・H・B	図 番	004-2502-05△ rev				